FlexScan® EV2411W-H

61cm(24.1)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

■寸法図
（単位：mm）



表示する画像に合わせて最適な表示を選べるFineContrast機能

動画表示時は明るく、文字入力時は輝度を抑えて、目の疲れを軽減するなど、表示する画像に合わせて最適な表示モード（輝度・ガンマ・色温度）を選択できます。



デジタル／アナログどちらにも対応する2系統入力

デジタル信号に対応するDVI-D 24ピンコネクタとアナログ信号に対応するD-Sub15ピン（ミニ）コネクタを各1入力ずつ装備しています。

DVI-D 24ピン　D-Sub15ピン（ミニ）

標準添付
デジタル：DVI-D ～ DVI-D ×1
アナログ：D-Sub15ピン（ミニ）～ D-Sub 15ピン（ミニ）×1

デジタル　アナログ

複数ウィンドウをすっきり表示する画面分割ソフトウェア

画面分割ソフトウェア EIZO ScreenSlicerを標準添付。デスクトップ画面を擬似的に分割して画面全体を有効に使うことができます。分割した領域に簡単な操作でウィンドウを配置できるため、大型ワイドモニターやマルチモニターにて、複数のウィンドウを同時表示する場合に便利です。



■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。

■コンパクトな筐体の背面にスピーカーを内蔵。

■著作権保護技術HDCPに対応。

■オプション
FP-2400W
EIZO 61cm(24.1)型液晶モニター用保護パネル
（光沢面／ノングレア面両用）
●標準価格：17,000円（税抜：16,191円）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。
※2 インターレース表示には対応しておりません。
※3 AV機器との接続はサポートしておりません。
※4 Auto FineContrast（対応OS：Windows Vista）は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）のインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは使用できない場合があります。
※5 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2008年度版）を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。
※6 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。
※7 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI、Mac OS非対応）、ICCプロファイルを含みます。

■仕様

型番	セレーングレイ	EV2411W-HGY
	ブラック	EV2411W-HBK
サイズ		61cm（24.1）型（可視域対角61.1cm）
液晶パネルタイプ		TN
視野角		水平178°／垂直178°（コントラスト比5：1時）
輝度／コントラスト比		300cd/m² ／ 1000：1
応答速度（黒→白→黒）		5ms
推奨最大解像度		1920×1200
標準表示面積（横×縦）		518.4×324.0mm
画素ピッチ		0.270×0.270mm
最大表示色		約1677万色：8bit対応（約10億6433万色中/10bit-LUT）
ドットクロック（最大）		デジタル：162MHz、アナログ：202.5MHz
走査周波数（水平／垂直※2）		デジタル：31～76kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
		アナログ：31～94kHz／55～76Hz（1920×1200時：55～61Hz）
入力端子		デジタル：DVI-D 24ピン×1／HDCP対応※3
		アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）×1
		サウンド：音声入力端子 ステレオミニジャック×1 音声出力端子 ヘッドフォン端子×1
同期信号		セパレート、コンポジット
プラグ＆プレイ		VESA DDC 2B
スタンド機構		昇降：82mm、縦回転：右90°、チルト：上40° スウィーベル：右35°／左35°
フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）		100mm×100mm
スピーカー		500mW+500mW
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）		45W（パワーセーブ時0.8W以下／待機時0.6W以下、1系統入力時、スピーカー非接続時）
外観寸法（幅×高さ×奥行）		標準使用時 本体（スタンド部含む）566×456～538×208.5mm
		縦回転使用時 本体（スタンド部含む）367×578～637.5×208.5mm
		モニター部 566×367×85mm
質量（モニター部）		約10.2kg（約7.2kg）
画面表示モード選択		FineContrast（Text、Picture、Movie、sRGB、Custom）、Auto FineContrast※4
各種調整機能	自動調整機能	セルフアジャスト（アナログのみ）
	画像調整（アナログのみ）	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整（オート）、信号フィルタ
	拡大モード／スムージング機能	フルスクリーン・拡大・ノーマル（ボーダー輝度設定）／5段階
	色調整	輝度、コントラスト、色温度（14段階：4000K～10000Kまで500K単位、9300K）、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット
	サウンド調整	音量
	省電力設定（PowerManager）	デジタル：DVI DMPM アナログ：VESA DPMS
	その他	EcoView Index、入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（9カ国語）、電源ランプ、オフタイマー、サウンドパワーセーブ、DDC/CIロック、DVI入力レベル、リセット
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2009
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'03、PCグリーンラベル（2008年度版）※5、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、グリーン購入法、EPEAT Silver
主な付属品	モニターケーブル	デジタル：DVI-D～DVI-D×1 アナログ：D-Sub15ピン（ミニ）～ D-Sub15ピン（ミニ）×1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク※7、セットアップガイド、保証書
保証期間		お買い上げの日より5年間

安全に関するご注意　正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。　この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間保証

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします
※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

製品に関する情報はEIZOウェブサイトで
http://www.eizo.co.jp
■製品に関するお問い合わせは　受付時間 月～金 9：30～18：00（祝祭日、弊社休業日を除く）
EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地

■Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■Mac OSは、Apple Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

●お問い合わせ、ご用命は

Copyright ©2008 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. 2008年9月作成

EIZO®

FlexScan® EV2411W-H

61cm(24.1)型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

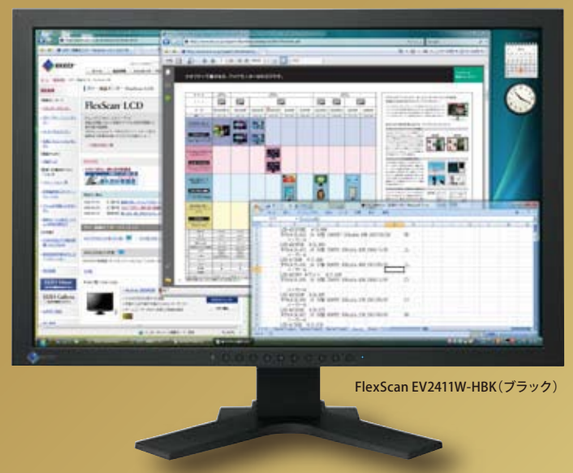

FlexScan EV2411W-HBK（ブラック）

FlexScan EV2411W-HGY
（セレーングレイ）

EcoView

ヒト　地球　財布　にやさしい、低環境負荷の液晶モニター

作業ストレス低減で業務効率Up！

環境負荷を抑え電力も大幅Cut！

トータルコストを大幅Down！

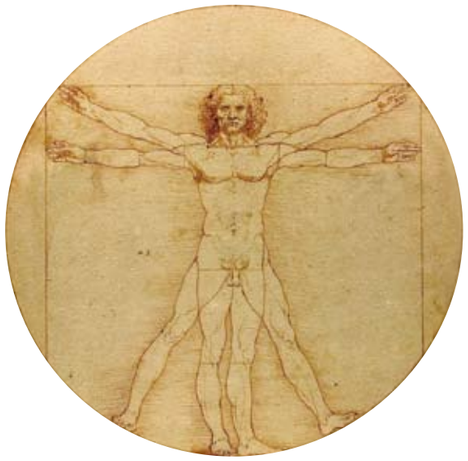

EIZOのECO　FlexScan® EV2411W-H

それは、ヒトにも、地球にも、財布にもやさしいEco。
低消費電力な仕様、水銀を含まない白色LEDの採用、各種環境基準への適合など、環境負荷低減を追求するだけではありません。
効率的なVDT（Visual Display Terminal）作業をサポートする各機能や安心の5年間保証、ランニングコストの低減など、液晶モニターの専業メーカーだからできる、ユーザーの犠牲を伴わないEcoを提案しています。

EcoView
ヒトにやさしい

快適なVDT作業（PCの表示端末を使用した作業）環境をサポートする各種機能を搭載。ちょっとしたVDT作業対策で作業ストレス低減と作業効率の向上が図れます。

自動調光機能 Auto（オート） EcoView（エコビュー）

モニター正面の外光センサーで周囲の明るさを感知し、モニター表示を最適な輝度に自動調整する機能です。作業環境に合わせた最適な輝度調整が、目の負担の軽減につながります。



Auto EcoViewセンサー部

ボタンひとつでAuto EcoViewを作動

調整範囲が広いスタンド

昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が大きく、縦回転に対応したスタンドを採用。無理のない最適なモニター位置に調整を行うことが、肩・首や目の疲れの軽減につながります。

適切なVDT作業を促すEyeCare（アイケア）ユーティリティ

モニター使用時の休憩時間の確保をサポートする、EIZO独自のソフトウェアに対応。一定時間ごとに休憩メッセージを伝える「EyeCare Reminder（アイケア・リマインダー）」と、使用時間を記録する「EyeCare Recorder（アイケア・レコーダー）」の2つの機能が適正な休憩を促し、長時間の連続したVDT作業による能率低下を予防します。

EyeCare Reminder

表示状態を詳細に調整

モニターの輝度を詳細に設定可能です。プリント用紙の色とモニター表示の白色を合わせることで、入力作業時の違和感を低減できます。

EcoView
地球にやさしい

ヒトにもやさしいAuto EcoView機能の他にも、さまざまな省電力技術を結集。水銀を含まない白色LEDを採用するほか、各種環境基準をクリアした低環境負荷設計です。

低消費電力

白色LED採用の水銀レス仕様

Auto EcoViewが輝度を適正レベルに抑え、消費電力を低減します。また、バックライトに白色LEDを採用しており、CCFL（冷陰極管）と比較して実用輝度での消費電力がより低いほか、最大電力も半分以下に大幅低減（当社比）。使用していない時は一定時間後にPower Saveモードや待機モードに移行し、いっそうの消費電力の低減を行います。

白色LEDバックライト

環境基準EIZO Eco Products 2009に適合

より環境負荷の少ない製品開発を目指し、EIZOが2002年より独自に制定する環境規格「EIZO Eco Products」の2009年度版に適合。旧版のEIZO Eco Productsや第三者機関の各種環境基準を満たしていることはもちろん、主電源オフ時の消費電力0W、省電力モード時の低電力化もクリアしています。また、自社Webサイトにて製品に関するエコプロファイル（環境関連情報）を公開しています。

省電力をひと目で確認 EcoView（エコビュー） Index（インデックス）

モニターの輝度に応じた省電力の度合をインジケーター表示します。常に省電力の度合いを意識することで、消費電力の削減を促します。



EcoView Index表示

ボタンひとつでEcoView Indexを作動

ネットワーク全体で省エネ EcoView（エコビュー） NET（ネット）

複数台のEIZOモニターを導入した場合、EIZOが無償配布を行うネットワーク用のモニター電源管理ソフトウェアEcoView NET（対応OS：Windows Vista）を使って、各モニターの輝度を一括調整し、事業所全体の消費電力低減が図れます。

EcoView
財布にやさしい

VDT作業をサポートする各種機能で作業効率がUP。また、低電力な仕様がランニングコストを低減。5年間の長期保証も相まってトータルコストの低減を実現します！

適切なVDT作業設定で業務効率を向上

EIZOが2008年に実施した被検者による調査では、適切なモニター輝度の調整とVDT指導により、作業効率が平均12.5%向上しました。
EIZOモニターなら、適切な輝度設定と最適な調整が可能なスタンドの採用、EyeCareユーティリティの活用に加え、Auto EcoViewによる作業者の負担軽減により、VDT作業の効率UPが図れます。

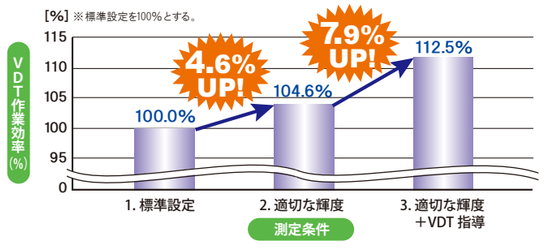

総消費電力を削減

Auto EcoViewを使用した場合、同サイズの既存モデルの出荷時設定*1と比較して約72.5%の消費電力低減*2になります。
また、EcoView Netの活用や主電源オフ時の消費電力0W化、EcoView Indexによる省電力への意識付けからも消費電力の削減によるコストダウンが見込めます。

*1 FlexScan S2401Wの輝度が100%設定の場合
*2 作業環境を一般的なオフィスの明るさとした場合

■ 実測値比較

測定機種	出荷時設定	Auto EcoViewオン
FlexScan S2401W（最大消費電力110W）	69W	34W
FlexScan EV2411W（最大消費電力 43W）	**33W**	**19W**

同サイズの機種と比較して
出荷時設定で約**52%**
明るさ調整で約**72%**
も省電力！

安心の5年間保証

EIZOでは2003年に他社に先駆け5年間保証をスタート。ご購入から5年間は、修理に関する費用は無償です。保証期間が長いためトータルコストでメリットがあります。

5年間保証

FlexScan EV2411Wは こんなに やさしい

1. 消費電力が 約72.5%Down*1 *2

1日あたり8時間、1年で250日（計2,000時間）、計100台のモニターを使用する事業所の場合、1年間でこんなにEco

消費電力量
10,000kWh 削減

CO_2排出量*3
4,170kg 削減

CO_2吸収に必要な樹木数*4
298本 低減

削減コスト*5、*6
257,980円

＊1　作業環境を一般的なオフィスの明るさとした場合
＊2　FlexScan S2401Wの輝度が100%設定の場合と比較
＊3　（社）産業環境管理協会 エコリーフVer2.1より、CO_2排出係数0.417kg-CO_2/kWhにて算出
＊4　林野庁Webサイトより、樹木のCO2吸収量14kg-CO_2/年（約）にて算出
＊5　CO_2排出権を4円/kg-CO_2にて算出
＊6　2008年9月改定の東京電力第3段階電気使用料金24.13円/kWhにて算出

2. VDT作業効率が12.5%以上Up

VDT作業をサポートする機構や機能を装備。EIZOが行った実証実験では、適切なVDT作業設定により、平均で12.5%作業効率が向上しました。また、Auto EcoViewの活用などで、いっそうの作業効率UPも見込めます。

3. 買替えや修理費用が40%Down

EIZOのモニターは安心の5年間保証。
3年間保証のモニターと単純比較した場合、長期間使用する場合の買替えや修理費用が40%ダウンできます。それに伴う廃棄時の環境負荷も40%ダウンできます。

4. しかも低環境負荷設計